

# LOCNACELLE

SIÈGE SOCIAL : 57 THIONVILLE  
**03 82 82 55 50**

AGENCES :


LOCATION DE NACELLES ET DE CHARIOTS JUSQU'À 70 MÈTRES


- PARIS NORD  
**03 44 64 15 15**
- PARIS OUEST  
**01 30 98 58 48**
- RHÔNES-ALPES  
**04 78 97 29 06**
- MÉDITERRANÉE  
**04 42 43 59 21**
- LORRAINE  
**03 82 82 55 50** THIONVILLE  
**06 12 47 04 13** ST-AVOLD  
**06 09 05 61 36** NANCY


• CHAMPAGNE  
**03 26 88 72 86**


• ALSACE  
**03 88 48 16 16**


• LUXEMBOURG  
**+ 352 26 51 16 61**


 **Capacité de levage** .....3200 kg  
à 500 mm du talon des fourches  
Charge de basculement  
à portée maximum : .....1620 kg  
Effort d'arrachement avec benne  
suivant ISO 8313 .....8400 daN


 **Hauteur de levage** : .....6,90 m  
**Temps** : à vide / en charge (en s)  
Levée .....6,7/7,3  
Descente .....5/4,7  
Télescopage  
Sortie .....6,3/6,8  
Rentrée .....3,3/3  
Temps à vide (en s)  
Cavage .....2,8  
Déversement .....2,3


 **Pneumatiques**  
400/80 - 24 156 A8 TL

 **Fourches (mm)**  
Longueur .....  
Largeur x épaisseur .....  
Écartement maxi à l'extérieur des fourches .....1040  
Rotation du tablier .....126°


 **Freins multidisques à bain d'huile sur les 2 ponts.**

 **Moteur Perkins**  
Type .....1104D-44T  
Cylindrée .....4 cylindres 4400 cm<sup>3</sup>  
Puissance (ISO/TR 14396) à 2200 tr/mn...70 kW/95 CV  
Couple maxi : .....392 Nm à 1400 tr/mn  
Injection .....directe  
Refroidissement .....par eau

 **Transmission** .....à convertisseur de couple  
Inverseur de marche .....Electro - Hydraulique  
Vitesse avant et arrière .....4/4  
Vitesse de déplacement maxi .....25 km/h


 **Hydraulique**  
Pompe à engrenages : .....240 bars / 105 l/mn  
Diviseur de débit prioritaire pour la direction.

 **Réservoirs**  
Système de refroidissement .....18,5 l.  
Huile moteur .....10,5 l.  
Huile hydraulique .....125 l.  
Huile transmission .....15,5 l.  
Carburant .....120 l.


 **Poids à vide** (avec fourches) .....7250 kg  
**Largeur hors tout** .....2,26 m  
**Hauteur hors tout** .....2,30 m  
**Rayon de braquage** (extérieur roues) .....3,67 m  
**Longueur au tablier** .....4,77 m  
**Garde au sol** .....0,44 m  
**Effort de traction** .....8400 daN

## Chariot **maniscopique** **MT732**

**Portée à hauteur maxi : 1,15 m**


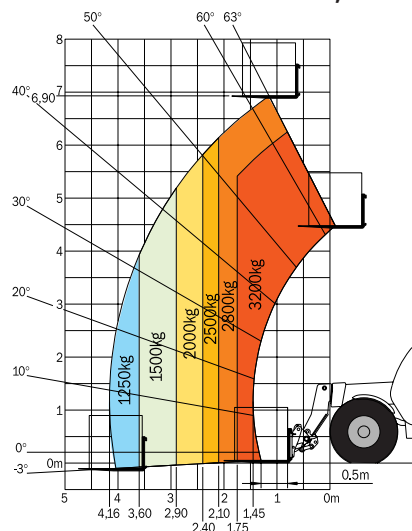


Suivant Norme pr EN 1459 annexe B

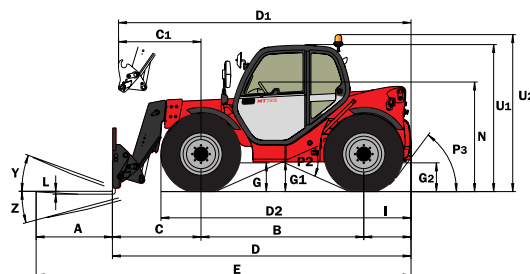

A	1200
B	2560
C	1444
C1	1537
D	4767
D1	4860
D2	3908
E	5967
F	1846
F1	1846
G	455
G1	440
G2	440
I	763
J	865
K	1040
L	45
N	1690
O	125
P2	47,5°
P3	53°
R	3460
S	7591
T	3555
U1	2300
U2	2550
V	4805
V1	1250
V2	3668
W	2261
Y	12°
Z	114°

mm

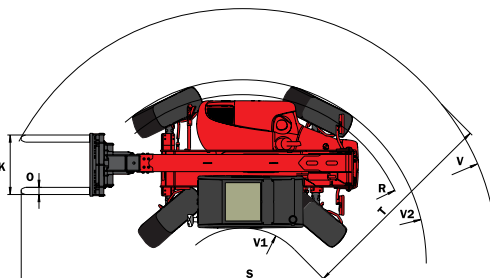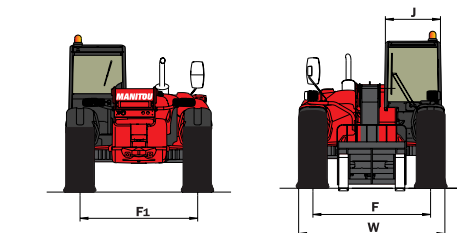

*Toujours plus haut, toujours plus sûr.*

