

# LOCNACELLE

SIÈGE SOCIAL : 57 THIONVILLE  
**03 82 82 55 50**

AGENCES :

• PARIS NORD  
**03 44 64 15 15**

• PARIS OUEST  
**01 30 98 58 48**

• RHÔNES-ALPES  
**04 78 97 29 06**

• MÉDITERRANÉE  
**04 42 43 59 21**

• LORRAINE  
**03 82 82 55 50** THIONVILLE  
**06 12 47 04 13** ST-AVOLD  
**06 09 05 61 36** NANCY


• CHAMPAGNE  
**03 26 88 72 86**


• ALSACE  
**03 88 48 16 16**


• LUXEMBOURG  
**+ 352 26 51 16 61**


LOCATION DE NACELLES ET DE CHARIOTS JUSQU'À 70 MÈTRES

## Chariot **maniscopique** **MT932**


 **Capacité de levage** .....3200 kg  
 à 500 mm du talon des fourches  
 Charge de basculement  
 à portée maximum : .....673 kg  
 Effort d'arrachement avec benne  
 suivant ISO 8313 .....7400 daN


 **Hauteur de levage** : .....9,00 m  
**Temps** : à vide / en charge (en s)  
 Levée .....6,7/7,3  
 Descente .....5/4,7  
 Télescopage  
 Sortie simultanée 1<sup>e</sup> et 2<sup>e</sup> télescopes .....12,2/13,3  
 Rentrée simultanée 1<sup>e</sup> et 2<sup>e</sup> télescopes .....8/7,6  
 Temps à vide (en s)  
 Cavage .....2,8  
 Déversement .....2,3


 **Pneumatiques**  
 400/80 - 24 TL 156 B


 **Fourches** (mm)  
 Longueur .....1200  
 Largeur x épaisseur .....125 x 45  
 Écartement maxi à l'extérieur des fourches .....1040  
 Rotation du tablier .....126°


 **Freins multidisques à bain d'huile assisté sur les 2 ponts.**

 **Moteur Perkins**  
 Type .....1104D-44T  
 Cylindrée .....4 cylindres 4400 cm<sup>3</sup>  
 Puissance (ISO/TR 14396) à 2200 tr/mn ...70 kW/95 CV  
 Couple maxi .....392 Nm à 1400 tr/mn  
 Injection .....directe  
 Refroidissement .....par eau


 **Transmission** .....à convertisseur de couple  
 Inverseur de marche .....Electro - Hydraulique  
 Vitesse avant et arrière .....4/4  
 Vitesse de déplacement maxi .....25 km/h

 **Hydraulique**  
 Pompe à engrenages : .....240 bars /105 l/mn  
 Diviseur de débit prioritaire  
 pour la direction.




 **Réservoirs**  
 Système de refroidissement .....18,5 l.  
 Huile moteur .....10,5 l.  
 Huile hydraulique .....125 l.  
 Huile transmission .....15,5 l.  
 Carburant .....120 l.

 **Poids à vide** (avec fourches) .....7640 kg  
**Largeur** hors tout .....2,26 m  
**Hauteur** hors tout .....2,30 m  
**Rayon de braquage** (extérieur roues) .....3,68 m  
**Longueur** au tablier .....4,71 m  
**Garde au sol** .....0,44 m  
**Effort de traction** .....8200 daN

### Portée à hauteur maxi : 2,35 m

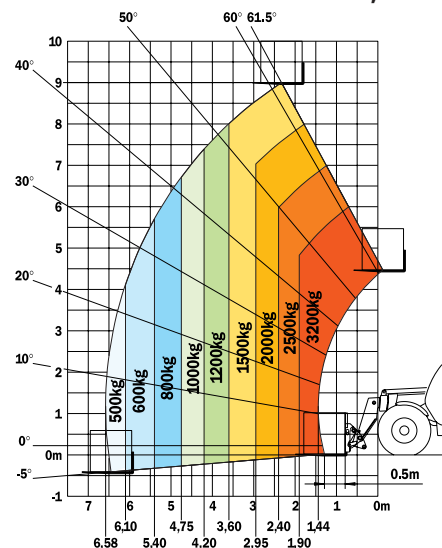

mm	
A	1200
B	2560
C	1393
C1	1297
D	4713
D1	4617
D2	3915
E	5913
F	1846
F1	1846
G	460
G1	440
G2	445
I	760
J	865
K	1040
L	45
N	1690
O	125
P2	47,5°
P3	53°
R	3475
S	7548
T	4185
U1	2300
U2	2550
V	4770
V1	1205
V2	3675
W	2260
Y	12°
Z	114°

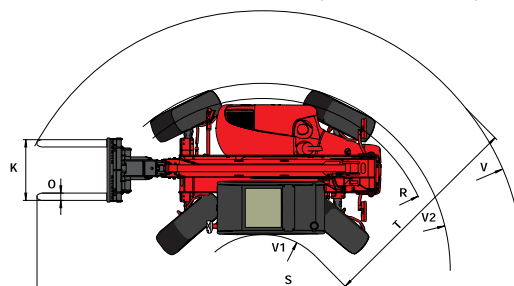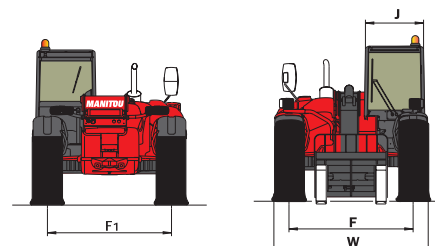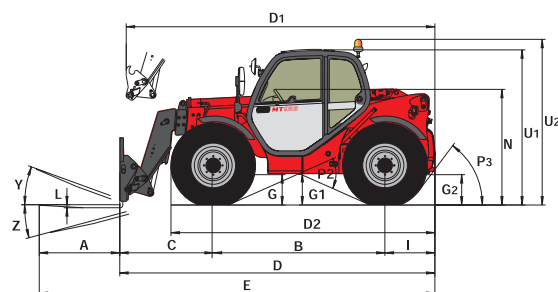

*Toujours plus haut, toujours plus sûr.*

